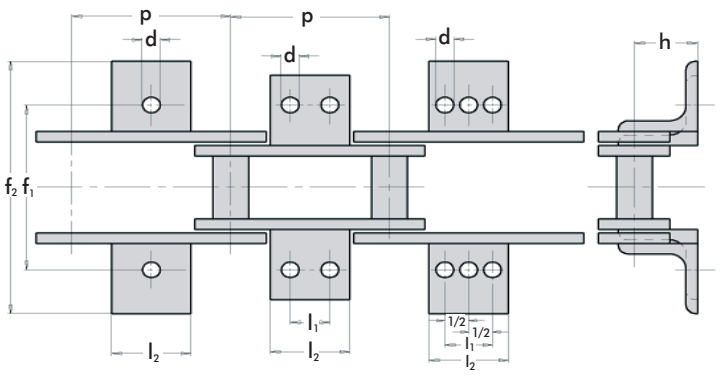

*Befestigungslaschen für Förderketten
nach DIN 8165

ISO Nr.		P									d	f_1	f_2	h	Winkel
		63	100	125	160	200	250	315	400	400	[mm]				
													max.		
FV 40	l_1	31	30	--	--	--	--	--	--	--	6,6	50	100	20	25 x 25 x 3
	l_2		50												
FV 63	l_1	40	30	40	50	--	--	--	--	--	9,0	68	110	30	30 x 30 x 3
	l_2		50	60	70										
FV 90	l_1	--	30	40	50	60	65	--	--	--	9,0	80	130	35	40 x 40 x 4
	l_2		50	60	70	80	85								
FV 112	l_1	--	30	40	50	65	80	--	--	--	11,0	100	140	40	40 x 40 x 5
	l_2		50	65	75	90	105								
FV 140	l_1	--	30	40	50	65	80	100	--	--	11,0	100	170	45	50 x 50 x 5
	l_2		55	65	75	90	105	125							
FV 180	l_1	--	--	35	50	65	80	100	100	--	13,5	128	190	45	50 x 50 x 6
	l_2			65	80	95	110	130	130						
FV 250	l_1	--	--	50	50	65	80	100	100	--	13,5	138	230	55	65 x 65 x 8
	l_2				80	95	110	130	130						
FV 315	l_1	--	--	--	50	65	80	100	100	--	13,5	170	260	60	70 x 70 x 8
	l_2					95	110	130	130						
FV 400	l_1	--	--	--	50	60	80	100	100	--	17,5	190	290	65	80 x 80 x 10
	l_2					100	120	140	140						
FV 500	l_1	--	--	--	50	50	80	100	100	100	17,5	200	300	70	80 x 80 x 10
	l_2					90	120	140	140	140					
FV 630	l_1	--	--	--	--	50	70	100	100	100	17,5	230	350	80	100 x 100 x 10
	l_2						110	140	140	140					

* Sonderausführungen nach Kundenwunsch