


# Kegelräder

## Kegelräder

Übersetzung 1:3

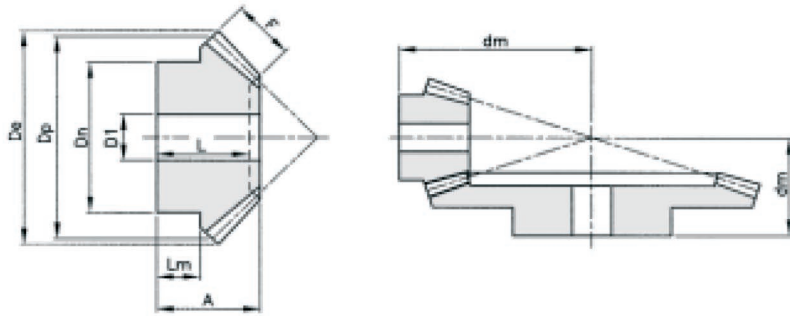

Übersetzung 1:3 •  
 Gradverzahn, Eingriffswinkel: 20° •  
 Achsenwinkel 90° •  
 Material: C 43 •

Artikel-Nr.	Modul	Z	D <sub>e</sub>	D <sub>p</sub>	A	F	D <sub>n</sub>	D <sub>1</sub>	d <sub>m</sub>	L	L <sub>m</sub>	Gewicht
K 10-1545	1,0	15	17,7	15,0	16,6	7,1	13,3	4	32		9,3	0,02
	1,0	45	45,3	45,0	17,1	7,1	25,3	8	22	15	10,0	0,09
K 15-1545	1,5	15	26,5	22,5	22,6	10,5	19,3	8	46		11,7	0,04
	1,5	45	68,1	67,5	29,6	10,5	45,3	14	37	27	20,0	0,40
K 20-1545	2,0	15	35,4	30,0	28,9	14,0	25,3	8	60		14,2	0,11
	2,0	45	90,8	90,0	32,1	14,0	45,3	15	42	29	20,0	0,62
K 25-1545	2,5	15	44,2	37,5	34,6	18,0	32,3	12	73		15,9	0,20
	2,5	45	113,4	112,5	39,7	18,0	60,3	20	52	36	25,0	1,23
K 30-1545	3,0	15	53,0	45,0	41,3	21,0	40,3	15	88		19,7	0,35
	3,0	45	136,1	135,0	47,2	21,0	60,3	20	62	42,5	30,0	1,83
K 35-1545	3,5	15	61,9	52,5	49,6	23,5	45,3	15	105		25,1	0,57
	3,5	45	158,8	157,5	54,4	23,5	80,3	20	72	49	35,0	3,21
K 40-1545	4,0	15	70,7	60,0	54,3	27,5	50,3	20	117		25,4	0,75
	4,0	45	181,5	180,0	57,0	27,5	80,3	22	77	51	35,0	2,53
K 45-1545	4,5	15	79,5	67,5	55,2	28,5	55,3	20	128		24,8	1,02
	4,5	45	204,2	202,5	63,9	28,5	90,3	25	87	57	40,0	5,70
K 50-1545	5,0	15	88,4	75,0	65,3	33,0	60,3	20	145		30,0	1,47
	5,0	45	226,9	225,0	66,7	33,0	90,3	28	92	59	40,0	7,22

