




# Kegelräder

## Kegelräder

Übersetzung 1:4

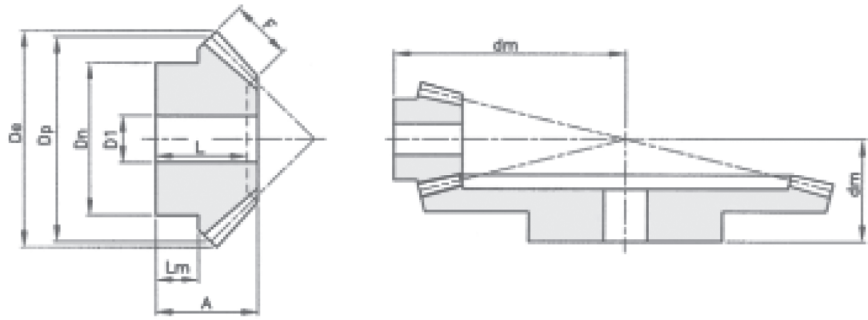

- Übersetzung 1:4
- Gradverzahnt, Eingriffswinkel 20°
- Achsenwinkel 90°
- Material: C 43

Artikel-Nr.	Modul	Z	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Gewicht
K 10-1560	1,0	15	17,8	15,0	17,2	9,3	13,3	4	38		7,7	0,02
	1,0	60	60,3	60,0	17,1	9,3	30,3	8	22	15	10,0	0,16
K 15-1560	1,5	15	26,7	22,5	23,0	11	20,3	8	57		11,7	0,05
	1,5	60	90,4	90,0	34,0	11	50,3	15	42	31	25,0	0,63
K 20-1560	2,0	15	35,6	30,0	31,0	16	25,3	8	75		14,4	0,12
	2,0	60	120,6	120,0	37,6	16	60,3	16	48	34	25,0	1,28
K 25-1560	2,5	15	44,5	37,5	38,1	19	32,3	14	94		18,4	0,21
	2,5	60	150,7	150,0	44,8	19	60,3	20	58	40	30,0	1,92
K 30-1560	3,0	15	53,3	45,0	48,1	23	40,3	15	115		24,5	0,42
	3,0	60	180,8	180,0	53,2	23	80,3	20	69	48	35,0	3,75
K 35-1560	3,5	15	62,2	52,5	52,1	26	45,3	15	131		25,1	0,62
	3,5	60	211,0	210,0	60,4	26	90,3	25	79	54	40,0	5,60
K 40-1560	4,0	15	71,1	60,0	55,1	30	50,3	20	145		23,8	0,81
	4,0	60	241,1	240,0	60,8	30	90,3	28	82	53	40,0	6,43
K 45-1560	4,5	15	79,9	67,5	59,1	34	60,3	20	160		24,1	1,17
	4,5	60	271,2	270,0	68,2	34	100,3	30	92	61	40,0	11,30
K 50-1560	5,0	15	88,8	75,0	68,1	38	70,3	20	180		29,4	1,85
	5,0	60	301,3	300,0	73,5	38	110,3	30	100	66	40,0	16,51

