


# Keilriemenscheiben

## Keilriemenscheiben

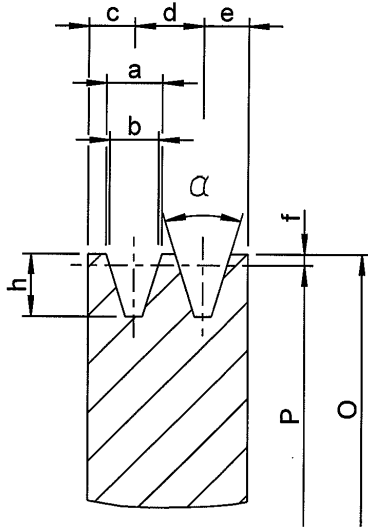

### Keilriemenscheiben- Abmessungen

	a	b	c	d	e	f	h	34°	38°
SPZ	9,7	8,5	8,0	12	8,0	2,0	11,0	P ≤ 80	P > 80
SPA	12,7	11,0	10,0	15	10,0	2,8	13,8	P ≤ 118	P > 118
SPB	16,3	14,0	12,5	19	12,5	3,5	17,5	P ≤ 190	P > 190
SPC	22,0	19,0	17,0	25,5	17,0	4,8	23,8	P ≤ 315	P > 315

Die Keilriemenscheiben sind nach ISO 4183 und DIN 2211 hergestellt und bestehen aus Grauguss GG25, das nach der Bearbeitung phosphatiert wird.

Alle Keilriemenscheiben sind statisch ausgewuchtet und für eine peripherische Betriebsgeschwindigkeit bis 35 m/s geeignet.

