




DIN 8187

Hochleistungs-Rollenketten

nach DIN 8187

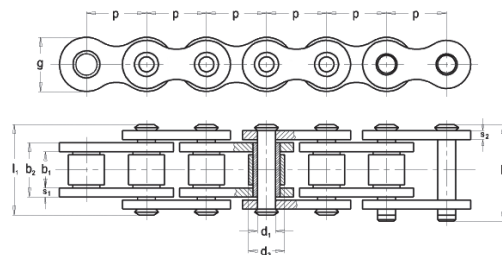


Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187 bzw. nach Werksnorm

Artikel-Nr.	ISO Nr.	Teilung P [mm]	b1 [mm]	Rolle d3 [mm]	Bolzen		Lasche				Bruchkraft		Gewicht Q [kg/m]	
					d1 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	g [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	f [mm]	DIN 8187 [kN]		mittlere [kN]
H 01.080-000	05B-1	8,000	3,00	5,00	2,31	7,9	9,2	7,2	0,8	0,8	11	4,62	5,94	0,2
H 01.090-000	06B-1	9,525	5,72	6,35	3,28	12,4	14,0	8,2	1,2	1,0	28	9,35	11,58	0,4
H 01.120-000	081	12,700	3,30	7,75	3,66	9,2	10,8	9,9	1,0	1,0	21	8,20	9,00	0,3
H 01.121-000		12,700	4,88	7,75	3,66	11,2	12,3	9,9	1,0	1,0	26	8,40	8,95	0,4
H 01.122-000	085	12,700	6,40	7,75	4,18	14,5	15,9	10,9	1,4	1,4	40	15,75	20,10	0,5
H 01.124-000	08B-1	12,700	7,75	8,51	4,45	16,4	19,4	11,8	1,6	1,4	50	18,69	22,80	0,7
H 01.141-000		12,700	4,88	7,75	4,18	13,0	14,3	10,9	1,4	1,4	33	15,75	19,30	0,5
H 01.150-000	10B-1	15,875	9,65	10,16	5,08	18,7	21,5	14,5	1,6	1,6	67	23,31	29,30	0,9
H 01.151-000	101	15,875	6,48	10,16	5,08	15,6	17,2	14,5	1,6	1,6	51	23,31	30,00	0,8
H 01.190-000	12B-1	19,050	11,68	12,07	5,72	22,3	24,5	16,1	1,8	1,8	89	30,35	37,80	1,2
H 01.250-000	16B-1	25,400	17,02	15,88	8,28	35,3	39,6	21,0	3,5	3,0	206	65,00	75,20	2,7
H 01.310-000	20B-1	31,750	19,56	19,05	10,19	41,2	46,0	26,0	4,5	3,5	296	95,00	100,00	3,8
H 01.380-000	24B-1	38,100	25,40	25,40	14,63	53,4	58,5	33,4	6,0	5,0	554	160,00	168,00	7,0
H 01.450-000	28B-1	44,450	30,99	27,94	15,90	65,0	69,6	36,6	7,0	6,0	739	200,00	215,00	9,1
H 01.510-000	32B-1	50,800	30,99	29,21	17,81	65,2	73,1	41,8	7,0	6,0	810	250,00	260,00	9,7
H 01.635-000	40B-1	63,500	38,10	39,37	22,89	80,4	86,3	52,0	8,0	8,0	1275	355,00	375,00	16,8
H 01.760-000	48B-1	76,200	45,72	48,26	29,24	99,1	107,9	63,4	12,0	10,0	2061	580,00	580,00	25,9

ab Teilung 20B-1 ebenfalls mit erhöhter Dauerfestigkeit erhältlich
Andere teilungen auf Anfrage!

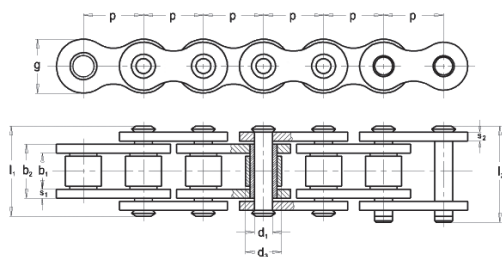

Einfach-Rollenketten

in rostfreier Ausführung

Artikel-Nr.	ISO Nr.	Teilung P [mm]	b1 (min) [mm]	Rolle d3 [mm]	Bolzen		Lasche				Bruchkraft DIN 8187 [kN]	Gewicht Q [kg/m]	
					d1 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	g [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]			f [mm]
HN 01.090-000	06B-1	9,525	5,72	6,35	3,28	12,4	14,00	8,2	1,2	1,0	28	5,35	0,40
HN 01.124-000	08B-1	12,700	7,75	8,51	4,45	16,4	18,25	11,8	1,6	1,4	50	12,00	0,70
HN 01.150-000	10B-1	15,875	9,65	10,16	5,08	18,7	20,35	14,5	1,6	1,6	67	14,20	0,90
HN 01.190-000	12B-1	19,050	11,68	12,07	5,72	22,3	24,00	16,1	1,8	1,8	89	18,00	1,22
HN 01.250-000	16B-1	25,400	17,02	15,88	8,28	35,3	39,60	21,0	3,5	3,0	206	41,00	2,67